




Skyjack SJIII4632 Saxlift

Elektrisk

Dimensions	5,88 4626	5,88 4632
A Work Height	32' (9.75 m)	38' (11.58 m)
B Raised Platform Height	26' (7.92 m)	32' (9.75 m)
C Lowered Platform Height	45' (1.54 m)	48.5' (1.23 m)
D Overall Width	48" (1.17 m)	48" (1.17 m)
E Overall Length	91" (2.31 m)	91" (2.31 m)
F Stowed Height (Rais Up)	84.5" (2.15 m)	80" (2.24 m)
G Stowed Height (Rais Down)	70.5" (1.79 m)	74" (1.88 m)
H Platform Width (Inside Dimension)	42" (1.07 m)	42" (1.07 m)
I Platform Length (Inside Dimension)	84" (2.13 m)	84" (2.13 m)
Specifications	5,88 4626	5,88 4632
Extension Deck (Roll Out)	4' (1.22 m)	4' (1.22 m)
Ground Clearance (Stowed)	3.5" (8.89 cm)	3.5" (8.89 cm)
Ground Clearance (Raised)	0.75" (1.91 cm)	0.75" (1.91 cm)
Wheelbase	69" (1.75 m)	69" (1.75 m)
Weight	4,700 lbs (2,132 kg)	5,075 lbs (2,302 kg)
Gradeability	30%	25%
Turning Radius (Inside)	47.5" (1.21 m)	47.5" (1.21 m)
Turning Radius (Outside)	93.5" (2.37 m)	93.5" (2.37 m)
Lift Time (With Rated Load)	54 sec	59 sec
Lower time (With Rated Load)	32 sec	49 sec
Drive Speed (Stowed)	2 mph (3.2 km/h)	2 mph (3.2 km/h)
Drive Speed (Raised)	0.6 mph (1 km/h)	0.6 mph (1 km/h)
Maximum Drive Height	Full Height	Full Height
Capacity (Overall)	1,000 lbs (454 kg)	700 lbs (318 kg)
Distributed Capacity (Main Platform)	700 lbs (318 kg)	450 lbs (204 kg)
Distributed Capacity (Extension Deck)	300 lbs (136 kg)	250 lbs (113 kg)
Local Floor Load (With Rated Load)	235 psi (1620 kPa)	220 psi (1517 kPa)
Overall Floor Load (With Rated Load)	191 psi (9 kPa)	204 psi (10 kPa)
Maximum # of Persons	3	2
Wind Rating	28 mph (12.5 m/s)	28 mph (12.5 m/s)
Tire Type	Solid, NFM	Solid, NFM
Tire Size	16 x 5 x 12	16 x 5 x 12

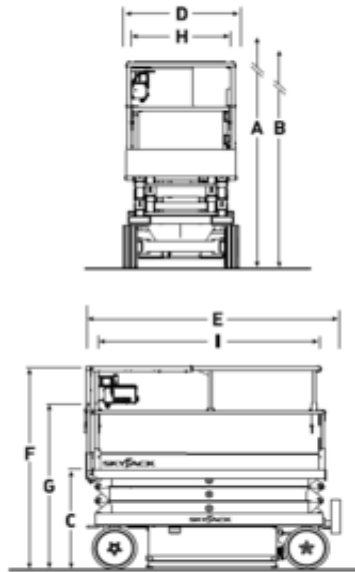

Flåde nr.

ESN118

Machine rental classification

11.8

300

Sikkerhedsudstyr påkrævet



Specifikationer

Drivkraft ved løft	Elektrisk
Drivkraft	Elektrisk
Maksimal arbejdshøjde (m)	11.8
Maksimal platformshøjde (m)	9.8
Maksimal rækkevidde (m)	
Løftekapacitet (Kg)	318
Maskinens egenvægt (kg)	2302
Transport dimensioner (LxBxH)	2.3 x 1.2 x 1.9
Platform dimensioner (LxB)	2.1 x 1.1

Personer i kurven	2
Hævet manøvrering	Ja
Ladning (V)	100-120v 220-240 V
Terræn og dæk	Indendørs, Afsmitningsfrie Bløde



Vi har ydet en stor indsats for at sikre, at al information er nøjagtig og korrekt. Trods dette giver vi ingen garanti og påtager os intet ansvar for potentielle skader. Dette dokument er primært ment som en vejledning. Se producentens produktdatablad for yderligere information, som du kan finde på Riwal's eller producentens hjemmeside.

Riwal Danmark
+45 70 10 00 97
rentaldesk_dk@riwal.com