




Skyjack SJIII3226 Saxlift

Elektrisk

Dimensions	SJIII 3226	SJIII 3226
A Hauteur de travail	7,92 m (26 pi)	9,75 m (32 pi)
B Hauteur de la plate-forme levée	6,10 m (20 pi)	7,32 m (24 pi)
C Hauteur de la plate-forme abaissée	0,97 m (32 pi)	1,14 m (45 pi)
D Largeur totale	0,81 m (32 pi)	0,81 m (32 pi)
E Longueur hors tout	2,32 m (91,5 pi)	2,32 m (91,5 pi)
F Hauteur armée (garde-corps monté)	1,97 m (77,5 pi)	2,15 m (84,7 pi)
G Hauteur armée (garde-corps abaissé)	1,61 m (63,5 pi) OPT.	1,79 m (70,6 pi)
H Largeur de la plate-forme (dimension interne)	0,71 m (28 pi)	0,71 m (28 pi)
I Longueur de la plate-forme (dimension interne)	2,13 m (84 pi)	2,13 m (84 pi)
Caractéristiques techniques		
Rallonge de plate-forme (coulissante)	0,91 m (3 pi)	0,91 m (3 pi)
Garde au sol (armée)	8,89 cm (3,5 pi)	8,89 cm (3,5 pi)
Garde au sol (plate-forme levée)	1,90 cm (0,75 pi)	1,90 cm (0,75 pi)
Empattement	1,75 m (69 pi)	1,75 m (69 pi)
Poids	1 582 kg (3 510 lb)	1 876 kg (4 135 lb)
Niveau de pente	30 %	30 %
Rayon de braquage (intérieur)	1,27 m (50 pi)	1,27 m (50 pi)
Rayon de braquage (extérieur)	2,74 m (108 pi)	2,74 m (108 pi)
Durée de levage (avec charge nominale)	33 s	56 s
Durée d'abaissement (avec charge nominale)	29 s	42 s
Vitesse de conduite (en position d'arrimage)	3,2 km/h (2 mi/h)	3,9 km/h (2,4 mi/h)
Vitesse de conduite (plate-forme levée)	1,1 km/h (0,7 mi/h)	1,1 km/h (0,7 mi/h)
Hauteur de conduite maximale	Hauteur totale	Hauteur totale
Capacité (totale)	408 kg (900 lb)	227 kg (500 lb)
Capacité répartie (plate-forme principale)	159 kg (350 lb)	113 kg (250 lb)
Capacité répartie (rallonge de plate-forme)	136 kg (300 lb)	113 kg (250 lb)
Charge au sol locale (avec charge nominale)	897 kPa (130 lb/pt)	897 kPa (130 lb/pt)
Charge au sol globale (avec charge nominale)	12 kPa (245 lb/pt)	12 kPa (235 lb/pt)
Nombre maximal de personnes	2	2
Vitesse du vent	12,5 m/s (28 mi/h)	12,5 m/s (28 mi/h)
Type de pneu	Solide, NFM	Solide, NFM
Taille des pneus	16 x 5 x 12	16 x 5 x 12

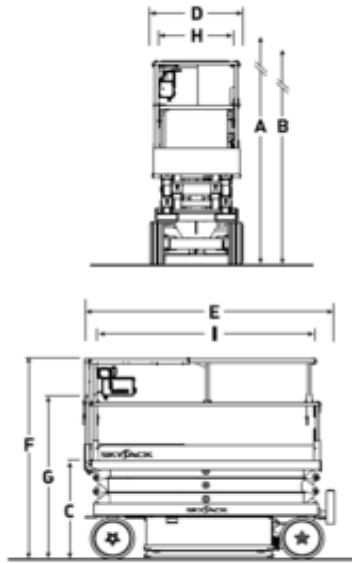

Flåde nr.

ESM098

Machine rental classification

9.8

230

Sikkerhedsudstyr påkrævet



Specifikationer

Drivkraft ved løft	Elektrisk
Drivkraft	Elektrisk
Maksimal arbejdshøjde (m)	9.75
Maksimal platformshøjde (m)	7.75
Maksimal rækkevidde (m)	
Løftekapacitet (Kg)	227
Maskinens egenvægt (kg)	1876
Transport dimensioner (LxBxH)	2.76 x 1.14 x 1.79
Platform dimensioner (LxB)	0.71 x 2.13

Hævet manøvrering	Ja
Ladning (V)	100-120v 220-240 V
Terræn og dæk	Indendørs, Afsmitningsfrie Bløde
Forbrug (kWh)	2
CO2 udledning pr. time (kg)	0.31



Vi har ydet en stor indsats for at sikre, at al information er nøjagtig og korrekt. Trods dette giver vi ingen garanti og påtager os intet ansvar for potentielle skader. Dette dokument er primært ment som en vejledning. Se producentens produktdatablad for yderligere information, som du kan finde på Riwal's eller producentens hjemmeside.

Riwal Danmark
+45 70 10 00 97
rentaldesk_dk@riwal.com