


Dimensional drawing

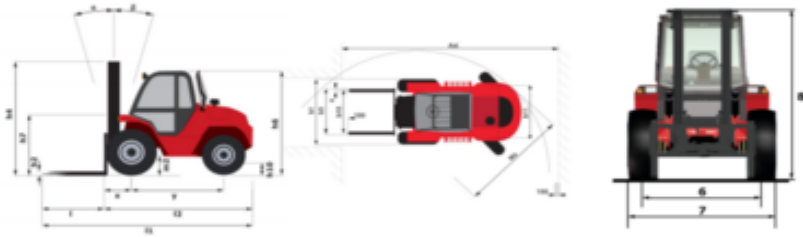

Søgemaskine

DF5004

Machine rental classification



Sikkerhedsudstyr påkrævet



Characteristics of masts and residual capacities

Full Visibility Double	PVD 30	PVD 33	PVD 35	PVD 37	PVD 40	PVD 45	PVD 50
H1 - Height mast lowered *	mm	2340	2710	2810	2910	3090	3340
H2 - Free lift	mm	0	0	0	0	0	0
H3 - Lifting height	mm	3000	3300	3500	3700	4000	5000
H4 - Height mast extended *	mm	4115	4815	4815	4815	5115	6115
α / β - Mast inclination (front / rear)	°	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15
Residual capacity at max height	kg	5000	5000	5000	5000	5000	4000
Residual capacity without attachment (Industrial load chart)	kg	5000	5000	5000	5000	5000	4000
Residual capacity with integrated side shift (Industrial load chart)	kg	4700	4700	4700	4700	4700	3600

Free Lift Triplex	FLT 37	FLT 40	FLT 45	FLT 46	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
H1 - Height mast lowered *	mm	2310	2410	2510	2585	2645	2760	2910
H2 - Free lift	mm	1305	1305	1405	1540	1600	1715	1865
H3 - Lifting height	mm	3700	4000	4300	4500	4700	5000	6000
H4 - Height mast extended *	mm	4805	5105	5405	5605	5806	6105	7105
α / β - Mast inclination (front / rear)	°	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15
Residual capacity at max height	kg	5000	5000	4700	4600	4300	4400	4400
Residual capacity without attachment (Industrial load chart)	kg	5000	5000	4700	4600	4300	4400	4400
Residual capacity with integrated side shift (Industrial load chart)	kg	4500	4500	4300	3900	3500	3300	3000

Specifikationer

Drivkraft ved løft	Diesel
Drivkraft	Diesel
Maksimal arbejdsøjde (m)	3.7
Maksimal rækkevidde (m)	
Løftekapacitet (Kg)	5000
Maskinens egenvægt (kg)	7660
Transport dimensioner (LxBxH)	4.95 x 2.08 x 2.91
Personer i kurven	1
Hævet manøvrering	Yes

Terræn og dæk	Udendørs Terrængående, Air filled
Forbrug (L/h)	6.11
CO2 udledning pr. time (kg)	16.3137