


Q-135EL18

Q-135DL24 4WD/P

Q-135EL24

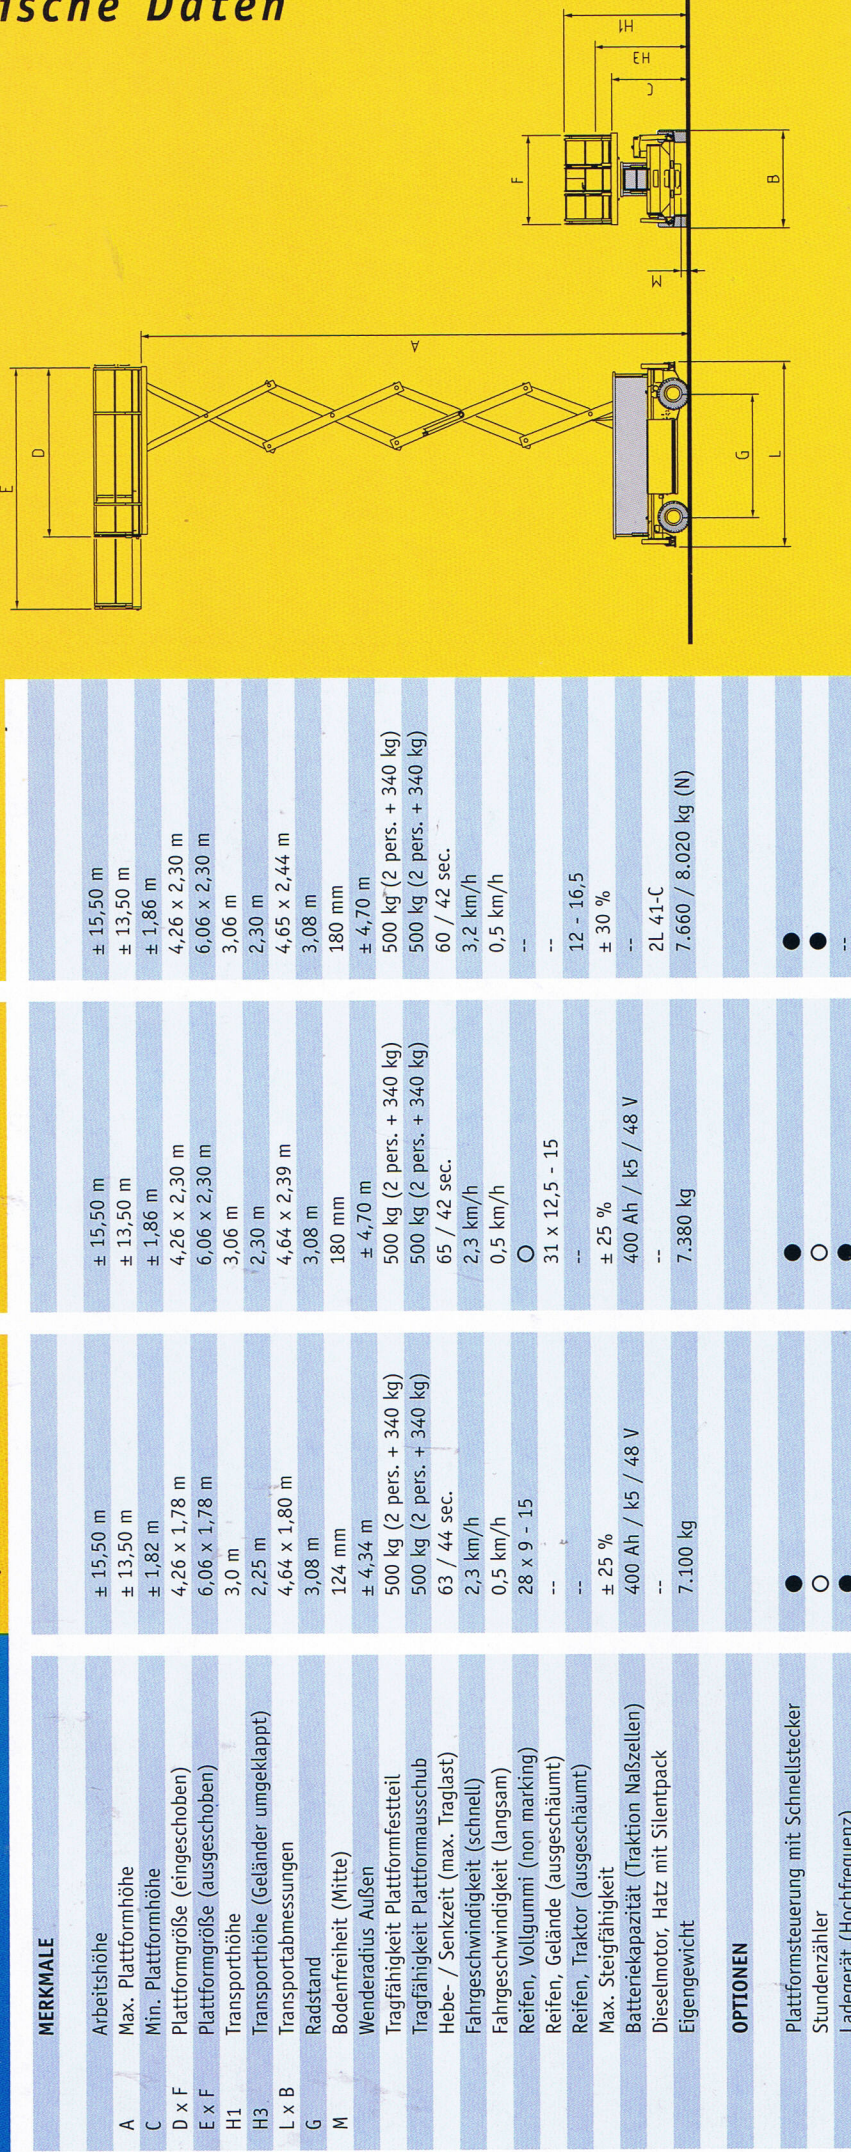

MERKMALE	Q-135EL18	Q-135DL24 4WD/P	Q-135EL24
A Arbeitshöhe	± 15,50 m	± 15,50 m	± 15,50 m
B Max. Plattformhöhe	± 13,50 m	± 13,50 m	± 13,50 m
C Min. Plattformhöhe	± 1,82 m	± 1,86 m	± 1,86 m
D x F Plattformgröße (eingeschoben)	4,26 x 1,78 m	4,26 x 2,30 m	4,26 x 2,30 m
E x F Plattformgröße (ausgeschoben)	6,06 x 1,78 m	6,06 x 2,30 m	6,06 x 2,30 m
H1 Transporthöhe	3,0 m	3,06 m	3,06 m
H3 Transporthöhe (Geländer umgeklappt)	2,25 m	2,30 m	2,30 m
L x B Transportabmessungen	4,64 x 1,80 m	4,64 x 2,39 m	4,64 x 2,39 m
G Radstand	3,08 m	3,08 m	3,08 m
M Bodenfreiheit (Mitte)	124 mm	180 mm	180 mm
N Wenderadius Außen	± 4,34 m	± 4,70 m	± 4,70 m
Tragfähigkeit Plattformfestteil	500 kg (2 pers. + 340 kg)	500 kg (2 pers. + 340 kg)	500 kg (2 pers. + 340 kg)
Tragfähigkeit Plattformausschub	500 kg (2 pers. + 340 kg)	500 kg (2 pers. + 340 kg)	500 kg (2 pers. + 340 kg)
Hebe- / Senkzeit (max. Traglast)	63 / 44 sec.	65 / 42 sec.	60 / 42 sec.
Fahrgeschwindigkeit (schnell)	2,3 km/h	2,3 km/h	3,2 km/h
Fahrgeschwindigkeit (langsam)	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
Reifen, Vollgummi (non marking)	28 x 9 - 15	○	○
Reifen, Gelände (ausgeschäumt)	--	○	○
Reifen, Traktor (ausgeschäumt)	--	○	○
Max. Steigfähigkeit	± 25 %	± 25 %	± 25 %
Batteriekapazität (Traktion Naßzellen)	400 Ah / k5 / 48 V	400 Ah / k5 / 48 V	400 Ah / k5 / 48 V
Dieselmotor, Hatz mit Silentpack	--	--	--
Eigengewicht	7.100 kg	7.380 kg	7.660 / 8.020 kg (N)
OPTIONEN			
Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●	●	●
Stundenzähler	○	○	○
Ladegerät (Hochfrequenz)	○	○	○
230-Volts-Versorgung an der Plattform	○	○	○
Fahren, proportional	●	●	●
Allradantrieb (4WD)	--	--	○
Pendelachse (P)	--	--	○
Nivellierstützen (N)	--	--	○
SICHERHEITSEINRICHTUNGEN			
Schutzgitter	●	●	●
Fahrwarnung, akustisch	●	●	●
Notsenkvorrichtung	●	●	●
ANWENDUNG			
In geschlossenen Räumen	●	●	●
Im Freien	--	●	●
Zul. Tiefsttemperatur	- 15 ° C	- 15 ° C	- 15 ° C

Holland Lift International B.V.

Anodeweg 1

NL-1627 LJ HOORN


T +31 (0)229 28 55 55

F +31 (0)229 28 55 50

P.O. Box 2321

NL-1620 EH HOORN

www.hollandlift.com



Kwaliteit reikt verder

HOLLAND LIFT