








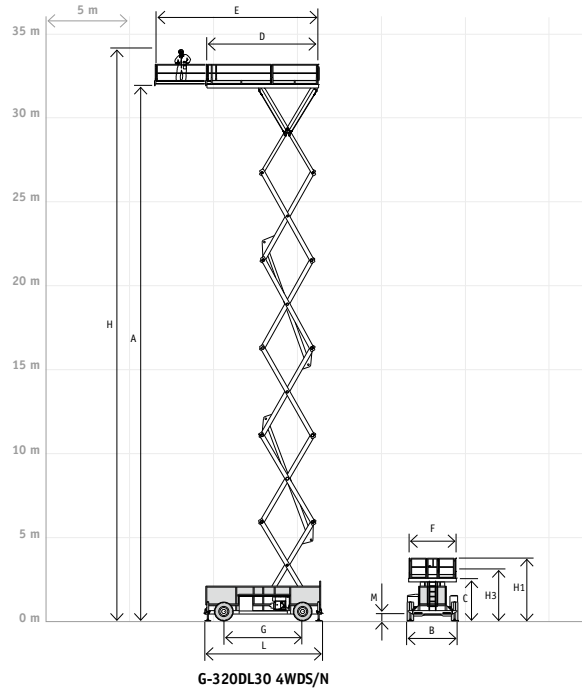


## CARACTÉRISTIQUES / CARACTERÍSTICAS / CARATTERISTICHE

	G-320DL30 4WDS/N
H (max.)	± 33,70 m
A (max.)	± 31,70 m
C (min.)	± 2,47 m
DxF (min.)	6,66 x 2,80 m
ExF (max.)	9,66 x 2,80 m
H1	3,63 m
H3	2,87 m
LxB	7,02 x 2,98 m
G	4,63 m
M	360 mm
∅ D	± 7,70 m
 (max.)	1000 kg (4 pers. + 680kg)
 (max.)	1000 kg (4 pers. + 680kg)
 (sec.)	180/240 sec.
	3,5 km/h
	0,5 km/h
	15 x 22,5
 (max.)	± 35%
	Hatz 4L41C (Silent pack)
	31.200 kg



G-320DL30 4WDS/N

FRANÇAIS	ESPAÑOL	ITALIANO	
<b>OPTIONS</b>	<b>OPCIONES</b>	<b>OPZIONI</b>	
Boîtier de commande avec débranchement rapide	Caja de control con desconexión rápida	Unità di comando a sconnessione rapida	●
Compteur horaire	Medidor horario	Contaore	●
Alimentation 230V sur la plate-forme	Suministro de 230 V en la plataforma	Pres a 230 V sulla piattaforma	●
Générateur 230V	Generador 230 V	Generatore a 230 V	○
Conduite, progressive	Accionamiento, proporcional	Azionamento continuo	●
Relevage, progressif	Elevación, proporcional	Sollevamento continuo	●
Blocage de différentiel	Bloqueo de diferencial	Blocco del differenziale	●
Quatre roues motrices (4WD)	Tracción a las cuatro ruedas (4WD)	Quattro ruote motrici (4WD)	●
Quatre roues directrices (S)	Giro de las cuatro ruedas (S)	Quattro ruote sterzanti (S)	●
Stabilisateurs nivellements (N)	Gatos de nivelación (N)	Martinetti di livellamento (N)	●
Système de lubrification	Sistema de lubricación	Sistema di lubrificazione	●
<b>DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ</b>	<b>CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD</b>	<b>DISPOSITIVI DI SICUREZZA</b>	
Garde de pince	Faldón para la tijera	Gabbia di protezione dalla forbice	●
Avertisseur de conduite	Alarma de conducción	Allarme di marcia	●
Abaissement d'urgence	Descenso de emergencia	Discesa di emergenza	●
Gyrophare	Luz de aviso giratoria	Luce rotante	●
<b>APPLICATION</b>	<b>APLICACIÓN</b>	<b>APPLICAZIONE</b>	
A l'intérieur	Interior	Ambienti interni	●
A l'extérieur	Exterior	Ambienti esterni	●
Température ambiante min.	Temperatura mínima certificada	Omologazione fino (temperatura minima)	-15°C
















## NOTES / NOTAS / NOTE



# HOLLAND LIFT

Holland Lift International B.V.

Anodeweg 1 Tel: +31 (0) 229 285555  
 NL-1627 LJ Hoorn Fax: +31 (0) 229 285550  
 The Netherlands E-mail: info@hollandlift.com

H (max.)	Hauteur de travail Altura de trabajo Altezza di lavoro
A (max.)	Hauteur de plate-forme max. Altura máxima de la plataforma Altezza massima della piattaforma
C (min.)	Hauteur de plate-forme min. Altura mínima de la plataforma Altezza minima della piattaforma
DxF (min.)	Dimensions de plate-forme (position rétractée) Dimensiones de la plataforma (retráida) Dimensioni della piattaforma (ritratta)
ExF (max.)	Dimensions de plate-forme (position déployée) Dimensiones de la plataforma (extendida) Dimensioni della piattaforma (estesa)
H1	Hauteur de transport Altura de transporte Altezza di trasporto
H2	Hauteur de transport (main-courante déployée) Altura de transporte (barandilla retráida) Altezza di trasporto (senza ringhiera)
H3	Hauteur de transport (main-courante rabattue) Altura de transporte (barandilla plegada) Altezza della piattaforma (con ringhiera ripiegata)
LxB	Dimensions de transport Dimensiones de transporte Dimensioni di trasporto
G	Empattement Base de las ruedas Passo
K	Voie Anchura de la oruga Carreggiata dei cingoli
M/N	Garde au sol Altura libre sobre el suelo Luce libera dal suolo
∅ D	Rayon de braquage extérieur Radio de giro exterior Raggio esterno di sterzata
 (max.)	Capacité de la plate-forme principale Capacidad de la plataforma principal Capacità della piattaforma principale
 (max.)	Capacité du plateau déployé Capacidad de la plataforma desplegable Capacità del ponte estendibile
 (sec.)  (seq.)  (sec.)	Durée relevage/abaissement (charge max.) Tiempo de subida/bajada (carga max.) Tempo di sollevamento/abbassamento (carico mas.)
	Vitesse de conduite (élevée) Velocidad de conducción (rápida) Velocità di marcia (alta)
	Vitesse de conduite (basse) Velocidad de conducción (lenta) Velocità di marcia (bassa)
	Pneus, sans marquage (caoutchouc plein) Neumáticos, sin marcas (goma sólida) Pneumatici, tipo non segnante (gomma piena)
	Pneus, tout terrain (remplis de mousse) Neumáticos, terreno (reellenos de espuma) Pneumatici, tipo tassellato (riempiti di schiuma)
	Pneus, tracteur (remplis de mousse) Neumáticos, tractor (reellenos de espuma) Pneumatici, tipo trattore (riempiti di schiuma)
	Nivellement gauche/droite (transversal) Nivelado izquierdo/derecho (transversal) Livellamento destra/sinistra (trasversale)
 (max.)	Capacité en côte Capacidad de subida Pendenza superabile
	Batteries (traction complète) Baterías (ácidas, tracción) Batterie (ad acido, per trazione)
	Moteur diesel Motor diesel Motore diesel
 KG	Poids total Peso bruto Peso lordo
●	Standard Estándar Di serie
○	Option Opción Opzionale
--	Pas disponible No disponible Non disponibile