








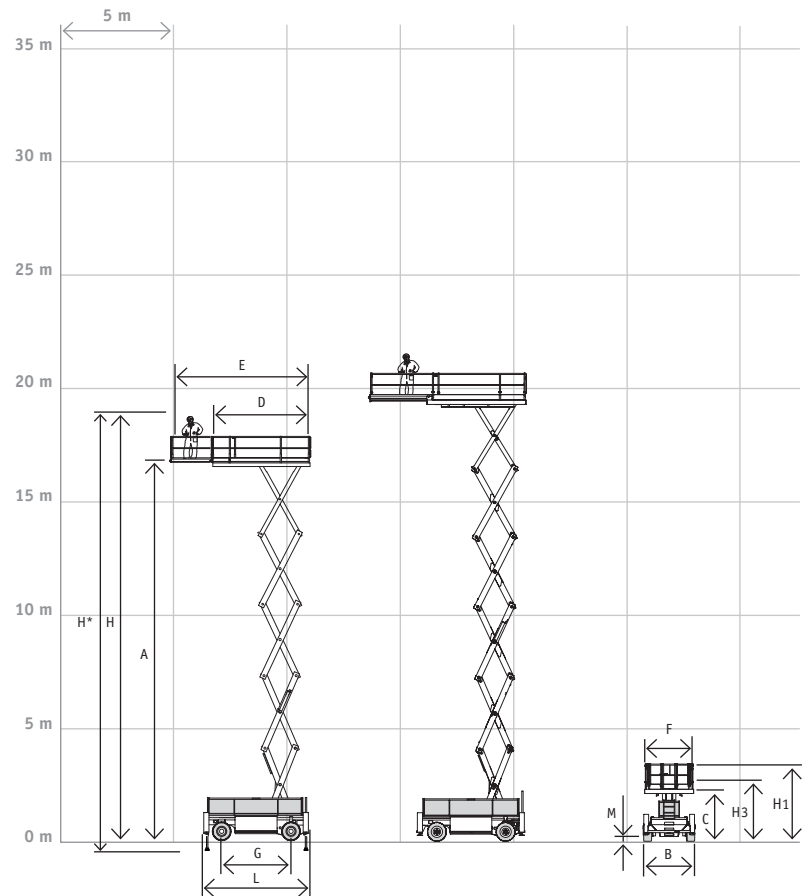


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	HL-220 E25 4WD/P/N
H (max.)	± 21.70 m
H* (max.)	± 21.90 m
A (max.)	± 19.70 m
C (min.)	2.49 m
DxF (min.)	4.50 x 2.30 m
ExF (max.)	7.00 x 2.30 m
H1	3.65 m
H3	2.88 m
LxB	4.84 x 2.44 m
G	3.08 m
M	165 mm
∅ D	± 4.90 m
 (max.)	750 kg (4 pers. + 430kg)
 (max.)	750 kg (4 pers. + 430kg)
 (sec.)	90/80 sec.
	2.6 km/h
	0.5 km/h
	33 x 15.5 - 16.5
 (max.)	± 30%
	630 Ah/k5/48 V
	11.990 kg



NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

OPTIES

OPTIONS

OPTIONEN

Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vierwielaandrijving (4WD)	Four wheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pendelas (P)	Oscillating axle (P)	Pendelachse (P)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivelleerstempels (N)	Levelling jacks (N)	Nivellierstützen (N)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smeersysteem Easy Lube	Lubrication system Easy Lube	Schmiersystem Easy Lube	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smeersysteem Auto Lube	Lubrication system Auto Lube	Schmiersystem Auto Lube	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

SAFETY FEATURES

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

TOEPASSING

APPLICATION

ANWENDUNG

Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C