




Nifty HR21AWDH Vikbomslift

Hybrid

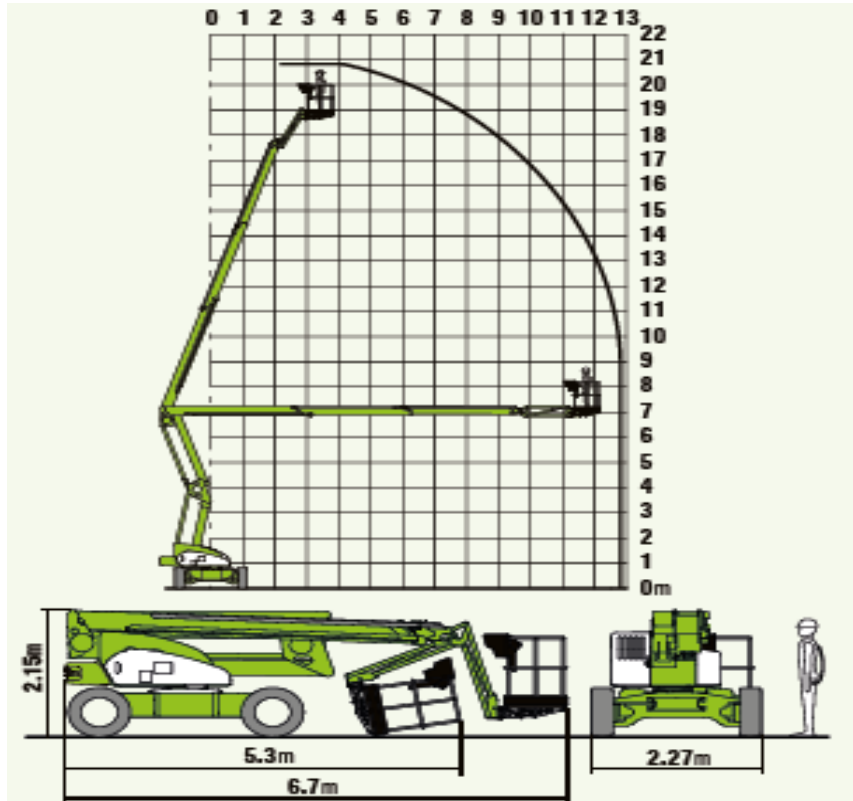

Individnummer

HBA2

Machine rental classification

↕ 21

13

KG 225

I behov av säkerhetsutrustning



Specifikationer

Drvkraft Lyft	Hybrid
Drvkraft drift	Hybrid
Maximal arbetshöjd (m)	20.8
Plattformshöjd (m)	18.8
Horisontell räckvidd (m)	12.8
Plattformsutskjut (m)	12.8
Utligg (m)	6.8
Lyftkapacitet (Kg)	250
Maskinvikt (Kg)	6680

Transportstorlek (LxBxH)	5.3 x 2.27 x 2.15
Plattformsstorlek (LxB)	1.8 x 0.85
Rekommenderat antal personer	2
Upphöjd styrning	Ja
Laddning (V)	220-240 V
Terräng och däck	Inomhus Utomhus, Foam filled
Förbrukning (L/t)	5



Vi har gjort vårt yttersta för att all information ska vara korrekt. Trots detta ger vi ingen garanti och tar inget ansvar för potentiella skador. Detta dokument är mer menat som en guide. Se tillverkarens produktblad för mer information som du hittar på Riwal's eller tillverkarens hemsida.

Riwal Sverige
+46 771 - 429 000
info.se@riwal.com